Schlagnieten

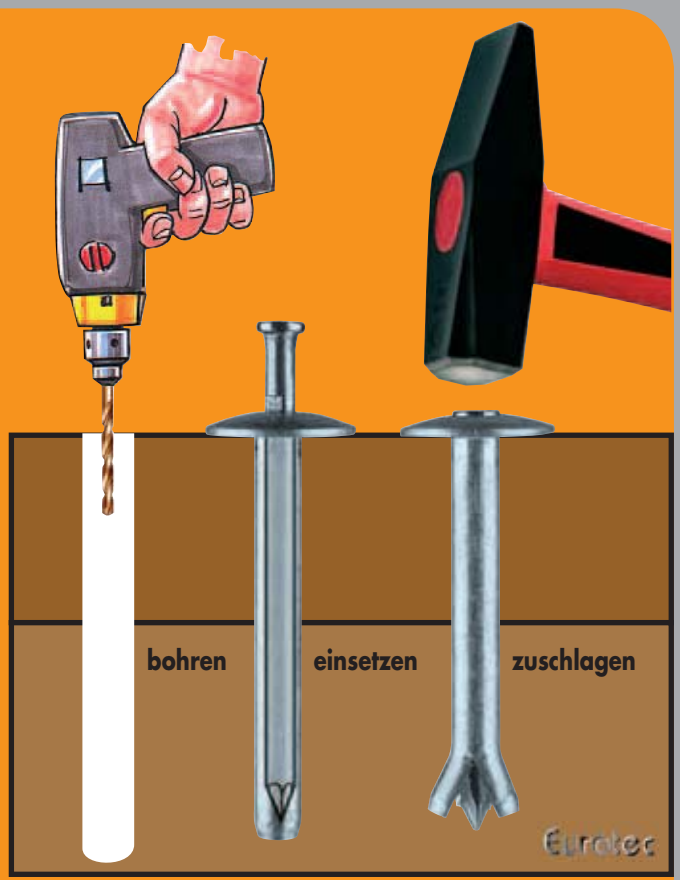

Schlagnieten

Aluminium-Niethülse / Edelstahldorn

Art.-Nr.	Schaft-Ø x Nietlänge mm	Bohr-Ø mm	max. Befestigunsstärke mm	VPE
111246	4,8 x 16 mm	5,0	12,0	200
111247	4,8 x 20 mm	5,0	16,0	200
111248	4,8 x 26 mm	5,0	22,0	200
111249	4,8 x 30 mm	5,0	26,0	200
111250	4,8 x 35 mm	5,0	31,0	200
111251	4,8 x 40 mm	5,0	36,0	200
111252	4,8 x 50 mm	5,0	46,0	200
111253	6,4 x 40 mm	6,5	35,0	200
111254	6,4 x 51,5 mm	6,5	47,0	200

Produktmerkmale:
- ein Vielzweckbefestigungselement mit hervorragenden Haltekräften.
- verwendbar in Beton, Kalksandstein, Ziegel, Holz und festem Putz.
- spielend leichter Setzvorgang: Loch bohren – Schlagniete einsetzen durch Hammerschlag spreizen, fertig.
- bohrlochtiefenunabhängig.

Einschlagbefestigung von:
- Alu-, Blech-, Wandanschluß- und Dachrandprofilen
- Kaminabdichtungen, Mauerabdeckungen
- Lichtkuppeln, Dachgullys, Dachausstiegen, Rauchabzügen
- Dachdichtungsbahnen, Flachdachabschlußprofilen
- Auskleidungen und Folienanschlüssen bei Schwimmbecken
- Flanschbefestigungen
- Rahmen, Tür- und Fensterzargen
- Leisten, Isoliermaterial
- Bodenverkleidungen u.v.a.m

Einsatzbereiche:
Beton, Mauerwerk, festem Putz, Holz, Unterkonstruktionen bei Dach, Decke und Wand